


SPEZIFIKATIONEN LENKER 2016

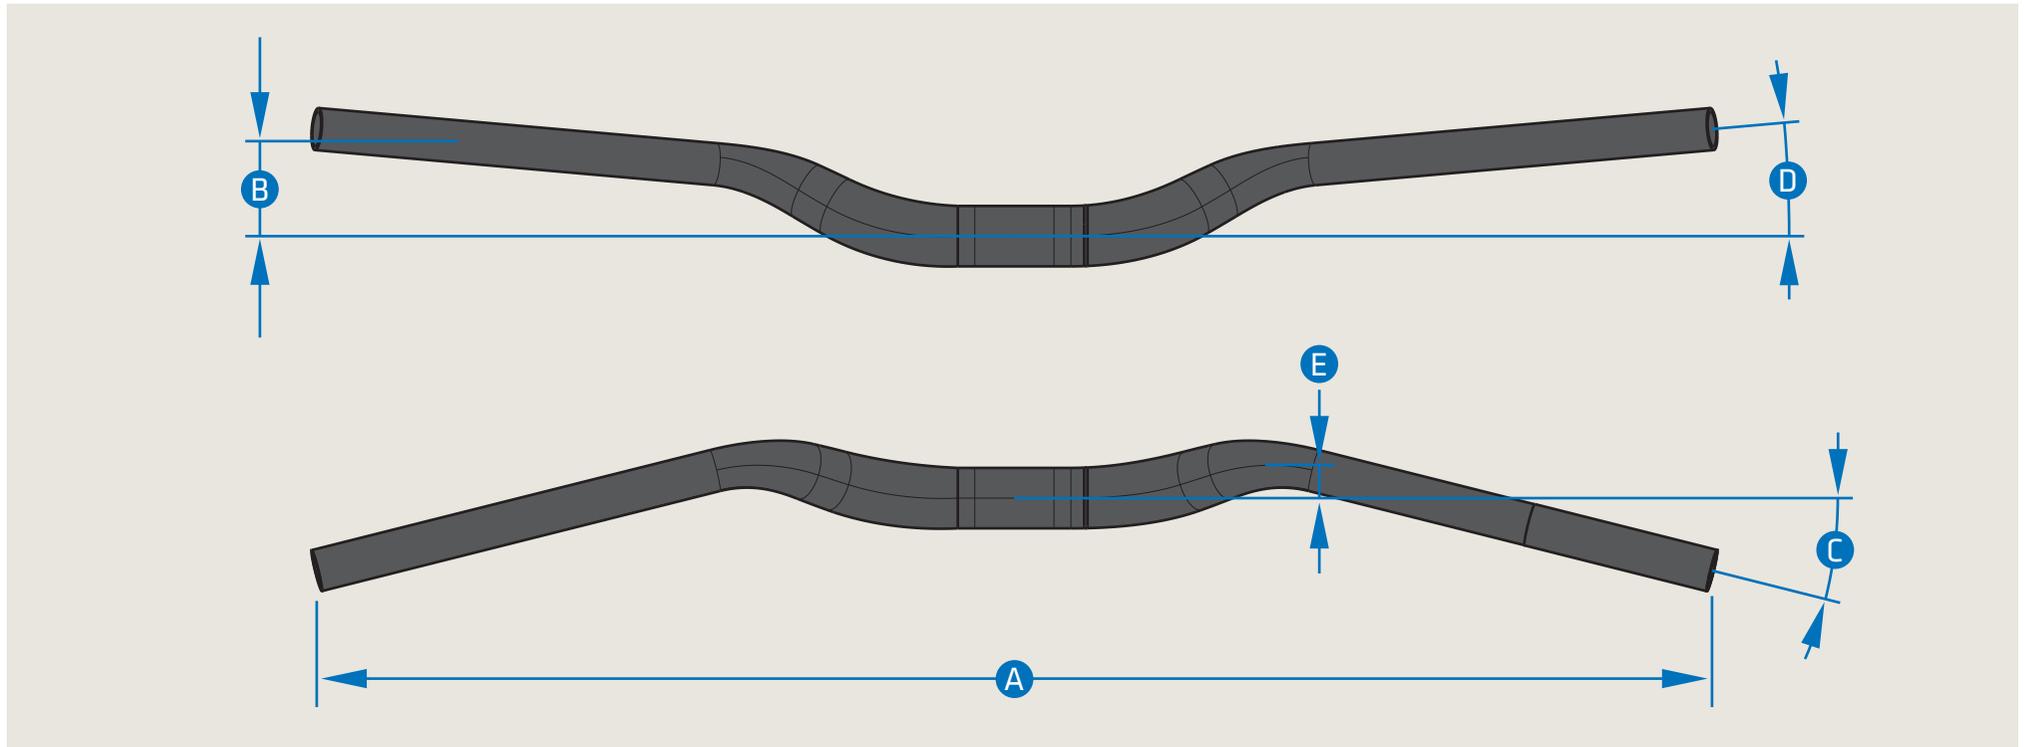

A Breite: Die Lenkergesamtbreite.

B Rise: Die Biegung des Lenkers nach oben – gemessen von der Lenkermitte bis zur Griffmitte in mm. Je höher der Rise, desto aufrechter wird die Sitzposition.

C Backsweep: Die Biegung des Lenkers nach hinten, um einen geraden Übergang vom Unterarm zur Hand zu gewährleisten. Die Biegung variiert je nach Lenker und Einsatzbereich.

D Up-/Downsweep: Die Biegung des Lenkers nach oben/unten (Zeichnung zeigt Upsweep) – gemessen von der Lenkermitte bis zum Griffende in Grad (°). Der Up- bzw. Downsweep sorgt je nach Einsatzbereich für die perfekte, ergonomische Arm- und Schulterposition.

E Stretch: Die Biegung des Lenkers von der Lenkermitte nach vorne, um den Backsweep (Biegung nach hinten) auszugleichen und somit eine Verkürzung zwischen Sattel und Griffposition zu vermeiden.

F Flex: Gibt die Größe der Flexibilität des Lenkers in mm an, welche durch ein speziell berechnetes Messverfahren ermittelt wird.

Technische, Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. Druckfehler/Irrtümer vorbehalten.

	Modell	Sitz- position	empf VK €	Gewicht (in Gramm)	Klemmung (in mm)	A Breite (in mm)	B Rise (in mm)	C Backsweep (in Grad)	D Up-/Downsweep (in Grad)	E Stretch (in mm)	F Flex (in mm)	Material
Comfort	 321		49,95	288	25.4	630	0	45	0 0	5	0	AL 6061
	 302 Comfort		59,95	275	31.8	660	0	35	0 10	30	15	AL 6061
Trekking	 302 Sport 25° 25.4		49,95	271	25.4	680	25	25	0 0	10	15	AL 6061
	 302 Sport 16° 25.4		49,95	271	25.4	680	25	16	0 0	10	15	AL 6061
	 302 Sport		59,95	271	31.8	680	25	16	0 0	15	15	AL 6061
MTB Tour & Travel	 310		59,95	257	31.8	680	15	16	0 0	20	15	AL 6061
	 310 Sport		59,95	269	31.8	660	0	16	0 10	20	15	AL 6061
MTB Tech & Trail	 medium		89,95	320	27.0 (inkl. Shim 31.8)	740	50 25 15	16	5 0 2.5 0 2.5 0	10	14	AL 7050
	 low				31.8		50 25 15		5 0 2.5 0 2.5 0			
MTB Race	 Super 3 low		279,95	< 199	27.0 (inkl. Shim 31.8)	780	15	16	5 0	0	15	Carbon Flechttechnik